

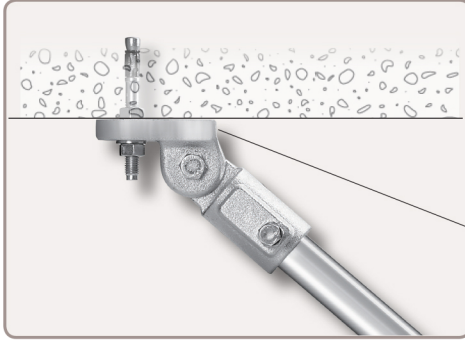


KSCI-CL 흔들림방지버팀대 종방향

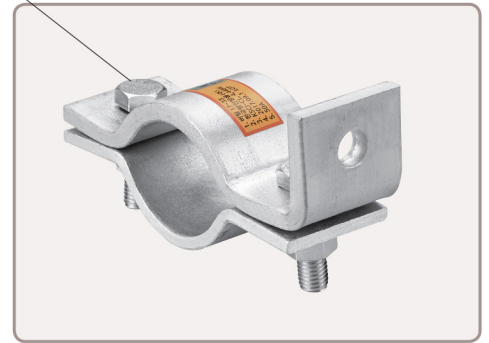

건축물부착장치

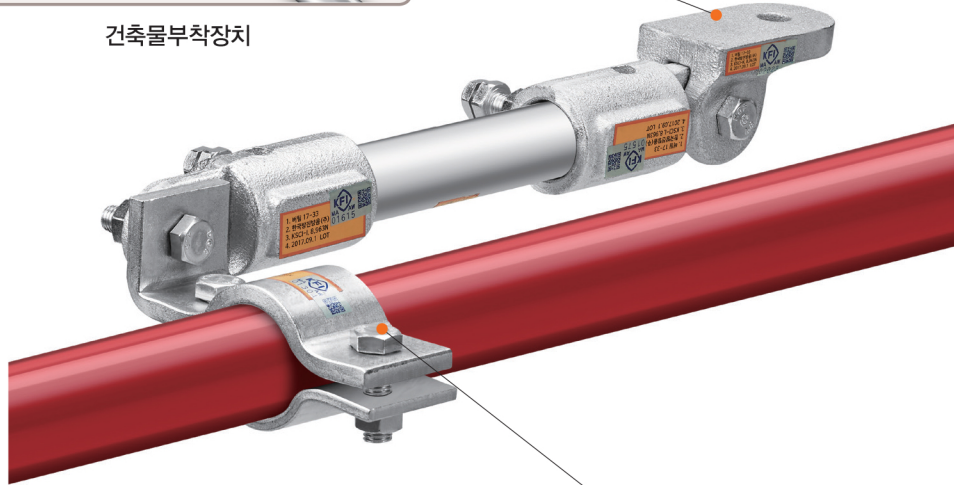

배관연결부착장치

제품의 구성 및 특징

- ▶ 건축물부착장치 : 구상흑연주철
- ▶ 지지대 : 탄소 강관 KS D 3562
- ▶ 배관연결장치 어답터 : 구상흑연주철
- ▶ 배관연결장치 : 40~100A
- ▶ 지지대 고정장치 : 전단볼트는 볼트 머리 전단 될 때 까지
- ▶ 주배관 및 교차배관의 상부에서 고정부분(슬래브등)까지의 거리가 150mm 이내인 배관의 종방향 버팀대로 사용.

MODEL	관 경	정격하중 (kgf)	설치 각도 별 사용 하중(kgf)			지지대 KS D 3562
			45°	60°	90°	
KSCI-CL(40A)	40	454	321	393	454	25A
KSCI-CL(50A)	50	454	321	393	454	25A
KSCI-CL(65A)	65	454	321	393	454	25A
KSCI-CL(80A)	80	454	321	393	454	25A
KSCI-CL(100A)	100	454	321	393	454	25A

※ 지지대의 길이는 설치현장 조건에 맞도록 확인하여 사용하여야 합니다